

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

CARREGADOR DE VEÍCULOS ELÉTRICOS • CARREGADOR EV

MODELO MONOFÁSICO E TRIFÁSICO

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA


DETEÇÃO DE CORRENTE RESIDUAL

COMUNICAÇÃO POR WIFI OU BLUETOOTH

2 CARTÕES RFID

MONITORIZAÇÃO REMOTA ATRAVÉS DE APP

BALANCEAMENTO DINÂMICO DE CARGA
(necessário instalar medidor consoante modelo)

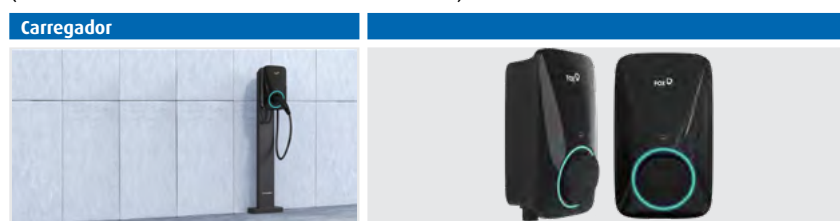

Modelo		7.3 kW monofásico	11.0 kW trifásico	22.0 kW trifásico
ENTRADA	Alimentação	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
	Tensão (V)	230	400	400
	Corrente máxima (A)	32	16	32
	Frequência (Hz)	50	50	50
SAÍDA	Tensão (V)	230	400	400
	Corrente Máxima (A)	32	16	32
	Potência nominal (kW)	7,3	11	22
INTERFACE E CONTROLE	Tipo de conetor	Tipo 2		
	Leitor RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A		
	Modo de arranque	Plug&Charge / RFID card / APP		
COMUNICAÇÃO	Tipo	Bluetooth / Wifi		
DIMENSÕES	Largura x Altura x Profundidade (mm)	320 x 190 x 130		
	Peso (kg)	5,6		
SEGURANÇA	Índice proteção - IP/IK	IP55/ IK08		
	Deteção de corrente residual (mA)	DC 6		
	Certificação Standard	EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-21-2:2021		
	Proteção Elétrica	Sobreintensidade / Sobretensão / Subtensão / PE / Temperatura		

Referência	Descrição	Imagem
FPFOEV7KM	CARREGADOR DE VEÍCULO ELÉTRICO 7 KW MONOFÁSICO	
FPFOEV11KT	CARREGADOR DE VEÍCULO ELÉTRICO 11 KW TRIFÁSICO	
FPFOEV22KT	CARREGADOR DE VEÍCULO ELÉTRICO 22 KW TRIFÁSICO	
FPFOEVPOST	COLUNA PARA INSTALAÇÃO DE CARREGADOR DE VE	
FPFOEVM	CONTADOR MONOFÁSICO FOX - EV CHARGER Para balanceamento dinâmico de carga.	
FPFOEVT	CONTADOR TRIFÁSICO FOX - EV CHARGER Para balanceamento dinâmico de carga.	

*Prazo de entrega sujeito a confirmação.

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.