

Energias
Renováveis



 **zantia**
soluções em climatização



Salamandras

Salamandras

Gama completa

Salamandras de Pellets a Água



	Salamandras a Água					
	Hidra	Bellona	Primavera	Hidra Plus	Hemera	Fortuna
						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Combustível	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets
Potência Térmica (kW)	16,3	18	20	23	27	33
Potência Térmica Água (kW)	11,5	14,5	12	20,4	21	27,2
Rendimento (%)	89,5	96	85	90	91	94
Depósito de Pellets (kg)	25	30	30	45	35	35
Consumo (kg/h)	2,7	2,1	2,5	2,3	3,1	4,2
Pressão de Serviço (bar)	2,8	3	3	2,8	3	3
Saída de Fumos (mm)	80	80	80	100	100	100

Salamandras de Pellets a Ar



	Salamandras a Ar					
	Lua	Pandora	Pandora Plus	Cinea	Diana	Afrodite
						
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
Combustível	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets	Pellets
Potência Térmica (kW)	7	8,2	9,6	10	11	13
Rendimento (%)	88	82	87,6	88	88	88
Depósito de Pellets (kg)	16	20	20	20	25	40
Consumo (kg/h)	1,0	1,4	1,2	1,4	1,7	1,7
Saída de Fumos (mm)	80	80	80	80	80	80

Salamandras de Lenha a Ar



	Salamandras a Ar										
	Gaya	Reia	Hermes	Orfeu	Hiperion	Odis Slim	Odis Basic	Odis Duo	Helios Slim	Helios Basic	Helios Duo
											
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS											
Combustível	Lenha	Lenha	Lenha	Lenha	Lenha	Lenha	Lenha	Lenha	Lenha	Lenha	Lenha
Potência Nominal (kW)	10,5	10,5	9	9	9	10	10	10	11	11	11
Rendimento (%)	76	76	77	70	70	75	75	75	71	71	71
Consumo de Lenha (kg/h)	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2
Emissões Co2 (%)	10,3	10,3	11,1	10,6	10,6	11,2	11,2	11,2	9,7	9,7	9,7
Ventilação	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Saída de Fumos (mm)	150	150	150	125	125	200	200	200	180	180	180
Peso (kg)	115	82	135	46	50	155	158	180	140	143	165

PELLETS

Hidra

salamandra a água

RENDIMENTO

89,5%

CONSUMO
PELLET/HORA

2,7 kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO369m³

INCLUÍ MÓDULO HIDRÁULICO, COMPOSTO POR:

- BOMBA CIRCULADORA;
- VASO DE EXPANSÃO;
- VÁLVULA DE SEGURANÇA.

+ **Ecológico** - A solução para aquecer a sua casa CO2 neutra


+ **Económico** - A forma mais económica de aquecer a sua casa

+ **Conforto** - Com o comando rádio (opcional) pode definir a programação horária, e semanal da sua salamandra e a temperatura de conforto da sua habitação

+ **Complementar** - Pode ser ligado de forma independente ou em complementaridade com outras formas de energia, para o seu maior conforto.

Disponíveis em 12 cores para combinar melhor com a sua decoração.

CARACTERÍSTICAS	HIDRA
Rendimento Nominal (%)	89,5
Rendimento à potência reduzida (%)	90,6
Potência nominal (kW)	16,3
Potência reduzida (kW)	11,7
Potência da água (kW)	11,5
Potência reduzida da água (kW)	7,5
Pressão máxima (bar)	2,8
Depósito de pellets (kg)	25
Consumo de pellets máximo (kg/h)	3,8
Consumo de pellets reduzido (kg/h)	2,7
Diâmetro da chaminé (mm)	80
Volume máximo aquecido (m ³)	369

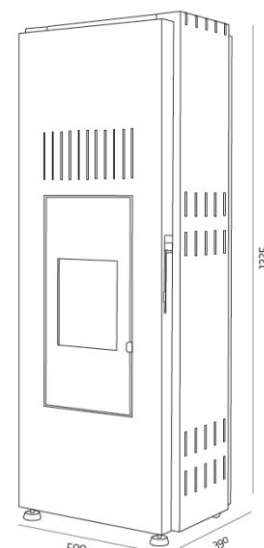Comando Rádio
(Opcional)

CORES BÁSICAS



Preto

Azul

Verde

Bordeaux

Encarnado

Laranja

Amarelo

Branco

Cinza

CORES ESPECIAIS



Aço Inox

Corten Claro

Corten Escuro

REF	Modelo	Potência (kW)
0602.0301	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Preto)	16,3
0602.0302	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Azul)	16,3
0602.0303	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Verde)	16,3
0602.0304	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Bordeaux)	16,3
0602.0305	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Encarnado)	16,3
0602.0306	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Laranja)	16,3
0602.0307	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Amarelo)	16,3
0602.0308	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Branco)	16,3
0602.0309	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Cinza)	16,3
0602.0310	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Aço Inox)	16,3
0602.0311	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Corten Claro)	16,3
0602.0312	Salamandra de Pellets a Água HIDRA (Corten Escuro)	16,3
1901.0108	Cronotermóstato Digital Semanal Sem Fios (Opcional)	
1901.0111	Cronotermóstato Digital Semanal Com Fios (Opcional)	

PELLETS

Bellona

salamandra a água

NOVIDADE



MODELOS DISPONÍVEIS



Painel em Aço (Vermelho)



Painel em Aço (Beje)



Painel em Cerâmica (Vermelho)



Painel em Cerâmica (Branco)

2
 anos
 Garantia

INCLUÍ MÓDULO HIDRÁULICO, COMPOSTO POR:


- BOMBA CIRCULADORA;
- VASO DE EXPANSÃO;
- VÁLVULA DE SEGURANÇA.




CARACTERÍSTICAS

BELLONA

Potência Térmica (kw)	18
Potência Térmica para a Água (kw)	14,5
Potência Térmica por Convecção e Radiação (kw)	2,7
Consumo de Pellets (kg/h)	1,0 - 3,3
Autonomia (hrs)	8 - 25
Capacidade do Depósito (kg)	30
Potência Consumida no Acendimento (W)	350
Tiragem (Pa)	11
Pressão de Serviço (Bar)	3
Diâmetro da Chaminé (mm)	80
Tubo de Tomada de Ar (mm)	50
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50
Combustível	Pellet Ø6

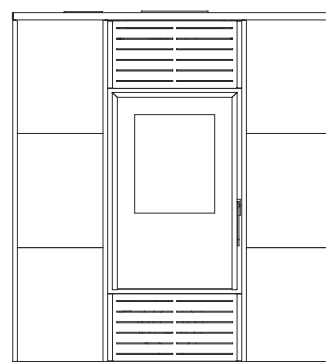

983



402,5

REF	Modelo	Potência (kW)
0603.0103	Salamandra de Pellets a Água BELLONA (Vermelho)	18
0603.0104	Salamandra de Pellets a Água BELLONA (Beje)	18
0603.0121	Salamandra de Pellets a Água BELLONA - CERÂMICA (Vermelho)	18
0603.0122	Salamandra de Pellets a Água BELLONA - CERÂMICA (Branco)	18

NOVIDADE

PELLETS

Primavera

salamandra a água

RENDIMENTO

85%

CONSUMO
PELLET/HORA

2,5 kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO300m³

CORES DISPONÍVEIS (Painel em Aço)



Vermelho



Antracite

2
anos
Garantia


INCLUI MÓDULO HIDRÁULICO, COMPOSTO POR:

- BOMBA CIRCULADORA;
- VASO DE EXPANSÃO;
- VÁLVULA DE SEGURANÇA.


CARACTERÍSTICAS

PRIMAVERA

Potência Térmica (kw)	20
Potência Térmica para a Água (kw)	12
Potência Térmica por Convecção e Radiação (kw)	5
Consumo de Pellets (kg/h)	1,27 - 3,9
Autonomia (hrs)	7 - 20
Capacidade do Depósito (kg)	30
Potência Consumida no Acendimento (W)	350
Tiragem (Pa)	11
Pressão de Serviço (Bar)	3
Diâmetro da Chaminé (mm)	80
Tubo de Tomada de Ar (mm)	50
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50
Combustível	Pellet Ø6

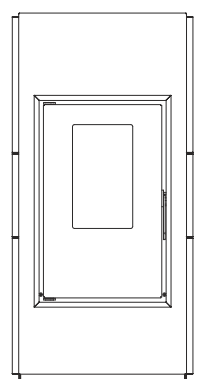

539,8

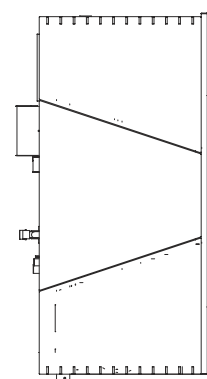

587,9

REF

Modelo

Potência (kW)

0603.0105

Salamandra de Pellets a Água PRIMAVERA (Vermelho)

20

0603.0106

Salamandra de Pellets a Água PRIMAVERA (Antracite)

20

PELLETS

Hidra Plus

salamandra a água

NOVIDADE

RENDIMENTO
90%CONSUMO
PELLET/HORA
2,3 kgVOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO
520m³

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Função Cronotermostato: possibilidade de programação semanal de 6 períodos de acendimento e paragem por cada dia da semana;
- Possui sonda de temperatura ambiente;
- Possibilidade de conexão de um cronotermostato externo;
- Captação do ar directamente do ambiente de instalação com a condição que perto da salamandra seja efectuada uma entrada de ar na parede com comunicação com o exterior, com superfície mínima de 100cm²;
- Possibilidade de humidificar o ar ambiente.

INCLUI MÓDULO HIDRÁULICO, COMPOSTO POR:

- BOMBA CIRCULADORA;
- VASO DE EXPANSÃO;
- VÁLVULA DE SEGURANÇA.

CARACTERÍSTICAS	HIDRA Plus
Rendimento Nominal (%)	90
Rendimento à potência reduzida (%)	92
Potência nominal (kW)	23
Potência reduzida (kW)	10,4
Potência da água (kW)	20,4
Potência reduzida da água (kW)	8,9
Pressão máxima (bar)	2,8
Depósito de pellets (kg)	45
Consumo de pellets máximo (kg/h)	5,3
Consumo de pellets reduzido (kg/h)	2,3
Diâmetro da chaminé (mm)	100
Volume máximo aquecido (m³)	520

Comando Remoto
(Incluído)
2
anos
Garantia


CORES BÁSICAS



Preto

Branco

Bordeaux

Azul

Amarelo

Cinza

Verde

Laranja

Encarnado

CORES ESPECIAIS




Aço Inox

Corten Claro

Corten Escuro

DIMENSÕES

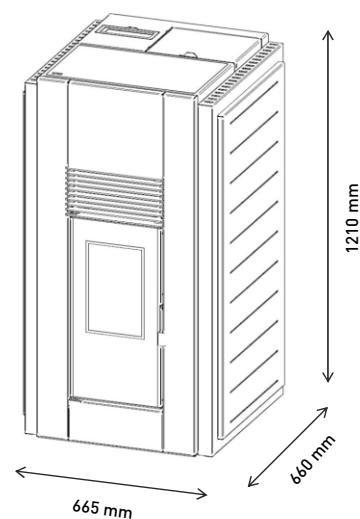

REF	Modelo	Potência (kW)
0602.0313	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Preto)	23
0602.0314	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Azul)	23
0602.0315	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Verde)	23
0602.0316	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Bordeaux)	23
0602.0317	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Encarnado)	23
0602.0318	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Laranja)	23
0602.0319	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Amarelo)	23
0602.0320	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Branco)	23
0602.0321	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Cinza)	23
0602.0322	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Aço Inox)	23
0602.0323	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Corten Claro)	23
0602.0324	Salamandra de Pellets a Água HIDRA PLUS (Corten Escuro)	23
1901.0108	Cronotermóstato Digital Semanal Sem Fios (Opcional)	
1901.0111	Cronotermóstato Digital Semanal Com Fios (Opcional)	

PELLETS

Hemera

salamandra a água

NOVIDADE



RENDIMENTO

91%

CONSUMO
PELLET/HORA

3,1 kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO450m³

CORES DISPONÍVEIS (Painel em Aço)



Preto e Vermelho



Preto e Beje

2
anos
Garantia


INCLUI MÓDULO HIDRÁULICO, COMPOSTO POR:

- BOMBA CIRCULADORA;
- VASO DE EXPANSÃO;
- VÁLVULA DE SEGURANÇA.

CARACTERÍSTICAS


HEMERA

Potência Térmica (kw)	27
Potência Térmica para a Água (kw)	21
Potência Térmica por Convecção e Radiação (kw)	3,5
Consumo de Pellets (kg/h)	1,7 - 4,8
Autonomia (hrs)	7 - 29
Capacidade do Depósito (kg)	35
Potência Consumida no Acendimento (W)	197
Tiragem (Pa)	12
Pressão de Serviço (Bar)	3
Diâmetro da Chaminé (mm)	100
Tubo de Tomada de Ar (mm)	50
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50
Combustível	Pellet Ø6

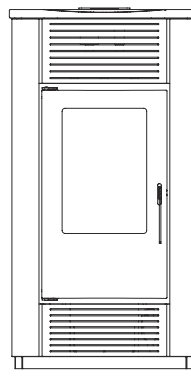

630

1190

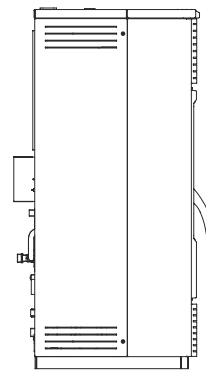

665

REF	Modelo	Potência (kW)
0603.0107	Salamandra de Pellets a Água HEMERA (Preto e Vermelho)	27
0603.0108	Salamandra de Pellets a Água HEMERA (Preto e Beje)	27

NOVIDADE

PELLETS

Fortuna

salamandra a água

RENDIMENTO

94%

CONSUMO
PELLET/HORA

4,2 kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO600m³

CORES DISPONÍVEIS (Painel em Aço)



Vermelho



Beje

2
anos
Garantia



INCLUI MÓDULO HIDRÁULICO, COMPOSTO POR:

- BOMBA CIRCULADORA;
- VASO DE EXPANSÃO;
- VÁLVULA DE SEGURANÇA.

CARACTERÍSTICAS


FORTUNA

Potência Térmica (kw)	33
Potência Térmica para a Água (kw)	27,2
Potência Térmica por Convecção e Radiação (kw)	3,7
Consumo de Pellets (kg/h)	1,8 - 6,7
Autonomia (hrs)	7 - 20
Capacidade do Depósito (kg)	35
Potência Consumida no Acendimento (W)	350
Tiragem (Pa)	11
Pressão de Serviço (Bar)	3
Diâmetro da Chaminé (mm)	100
Tubo de Tomada de Ar (mm)	50
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50
Combustível	Pellet Ø6

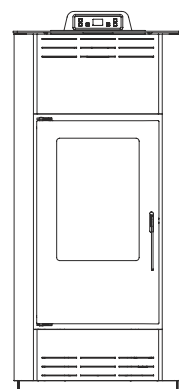

575

1293,5

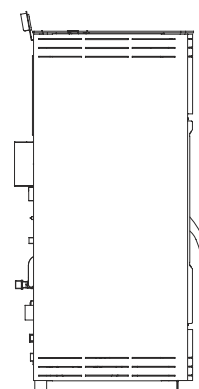

663,2

REF

Modelo

Potência (kW)

0603.0109

Salamandra de Pellets a Água FORTUNA (Vermelho)

33

0603.0110

Salamandra de Pellets a Água FORTUNA (Beje)

33

PELLETS

Lua

salamandra a ar

NOVIDADE



CORES DISPONÍVEIS (Painel em Aço)



Vermelho



Cinza


2
 anos
 Garantia

 RENDIMENTO
88%


 CONSUMO
 PELLET/HORA
1,0 kg

 VOLUME
 AQUECIDO
 MÁXIMO
160m³

CARACTERÍSTICAS	LUA
Potência Térmica (kw)	7
Rendimento Médio (%)	88
Consumo de Pellets (kg/h)	0,5 - 1,4
Capacidade do Depósito (kg)	16
Potência Consumida no Acendimento (W)	97
Diâmetro da Chaminé (mm)	80
Tubo de Tomada de Ar (mm)	30
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50
Combustível	Pellet Ø6
Peso (kg)	95



450



490

REF	Modelo	Potência (kW)
0603.0111	Salamandra de Pellets a Ar LUA (Vermelho)	7
0603.0112	Salamandra de Pellets a Ar LUA (Cinza)	7

PELLETS

Pandora

salamandra a ar



RENDIMENTO

82%

CONSUMO
PELLET/HORA

1,4 kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO185m³

+ Ecológico - A solução para aquecer a sua casa CO2 neutra

+ Económico - A forma mais económica de aquecer a sua casa

+ Conforto - Com o comando rádio (opcional) pode definir a programação horária, e semanal da sua salamandra e a temperatura de conforto da sua habitação


+ Complementar - Pode ser ligado de forma independente ou em complementaridade com outras formas de energia, para o seu maior conforto.

Disponíveis em 12 cores para combinar melhor com a sua decoração.

CARACTERÍSTICAS	PANDORA
Rendimento Nominal (%)	82
Rendimento à potência reduzida (%)	84
Potência nominal (kW)	8,2
Potência reduzida (kW)	6,0
Depósito de pellets (kg)	20
Consumo de pellets máximo (kg/h)	2,0
Consumo de pellets reduzido (kg/h)	1,4
Diâmetro da chaminé (mm)	80
Volume máximo aquecido (m ³)	185



Comando Rádio
(Opcional)

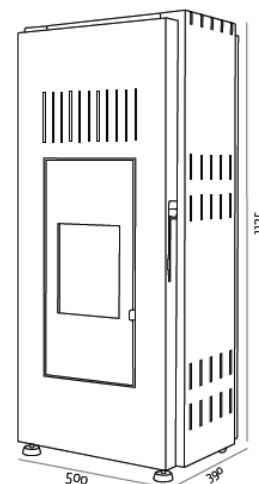

Cores Básicas



Preto

Azul

Verde

Bordeaux

Encarnado

Laranja

Amarelo

Branco

Cinza

Cores Especiais



Aço Inox

Corten Claro

Corten Escuro

REF	Modelo	Potência [kW]
0602.0401	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Preto)	8,2
0602.0402	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Azul)	8,2
0602.0403	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Verde)	8,2
0602.0404	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Bordeaux)	8,2
0602.0405	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Encarnado)	8,2
0602.0406	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Laranja)	8,2
0602.0407	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Amarelo)	8,2
0602.0408	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Branco)	8,2
0602.0409	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Cinza)	8,2
0602.0410	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Aço Inox)	8,2
0602.0411	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Corten Claro)	8,2
0602.0412	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA (Corten Escuro)	8,2
1901.0108	Cronotermóstato Digital Semanal Sem Fios (Opcional)	
1901.0111	Cronotermóstato Digital Semanal Com Fios (Opcional)	

NOVIDADE

PELLETS

Pandora Plus

salamandra a ar



RENDIMENTO
87,6%

CONSUMO
PELLET/HORA
1,2kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO
217m³



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Função Cronotermostato: possibilidade de programação semanal de 6 períodos de acendimento e paragem por cada dia da semana;
- Possui sonda de temperatura ambiente;
- Possibilidade de conexão de um cronotermostato externo;
- Captação do ar directamente do ambiente de instalação com a condição que perto da salamandra seja efectuada uma entrada de ar na parede com comunicação com o exterior, com superfície mínima de 100cm²;
- Possibilidade de humidificar o ar ambiente.

CARACTERÍSTICAS

PANDORA Plus

Rendimento Nominal (%)	87,6
Rendimento à potência reduzida (%)	90,2
Potência nominal (kW)	9,6
Potência reduzida (kW)	5,2
Depósito de pellets (kg)	20
Consumo de pellets máximo (kg/h)	2,3
Consumo de pellets reduzido (kg/h)	1,2
Diâmetro da chaminé (mm)	80
Volume máximo aquecido (m ³)	217



Comando Remoto
(Incluído)



2
anos
Garantia



CORES BÁSICAS



Preto

Cinza

Branco

Bordeaux

Azul

Amarelo

Verde

Laranja

Encarnado

CORES ESPECIAIS




Aço Inox

Corten Claro

Corten Escuro

DIMENSÕES

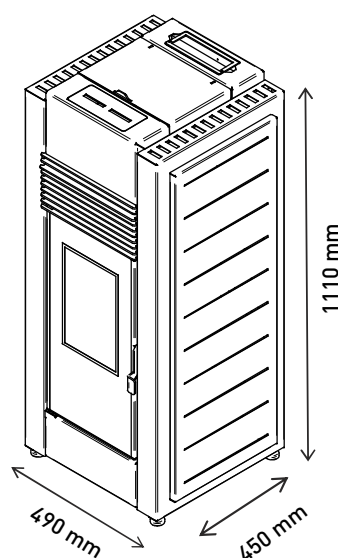

REF	Modelo	Potência (kW)
0602.0413	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Preto)	9,6
0602.0414	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Azul)	9,6
0602.0415	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Verde)	9,6
0602.0416	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Bordeaux)	9,6
0602.0417	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Encarnado)	9,6
0602.0418	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Laranja)	9,6
0602.0419	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Amarelo)	9,6
0602.0420	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Branco)	9,6
0602.0421	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Cinza)	9,6
0602.0422	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Aço Inox)	9,6
0602.0423	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Corten Claro)	9,6
0602.0424	Salamandra de Pellets a Ar PANDORA PLUS (Corten Escuro)	9,6
1901.0108	Cronotermóstato Digital Semanal Sem Fios (Opcional)	
1901.0111	Cronotermóstato Digital Semanal Com Fios (Opcional)	

NOVIDADE

PELLETS

Cinea
 salamandra a ar


CORES DISPONÍVEIS


 Vermelho
 (Painel em Aço)

 Branco
 (Painel em Aço)

 Pedra
 (Pedra Ardósia)

2
 anos
 Garantia

 RENDIMENTO
88%


 CONSUMO
 PELLET/HORA
1,4 kg

 VOLUME
 AQUECIDO
 MÁXIMO
250m³

CARACTERÍSTICAS

CINEA

Potência Térmica (kw)	10
Rendimento Médio (%)	87
Consumo de Pellets (kg/h)	0,8 - 2,0
Capacidade do Depósito (kg)	20
Potência Consumida no Acendimento (W)	102
Diâmetro da Chaminé (mm)	80
Tubo de Tomada de Ar (mm)	30
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50
Combustível	Pellet Ø6
Peso (kg)	100

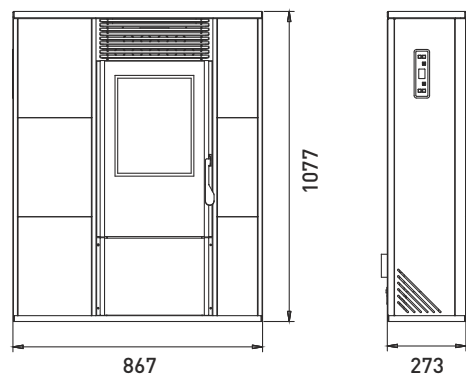

REF	Modelo	Potência (kW)
0603.0118	Salamandra de Pellets a Ar CINEA (Vermelho)	10
0603.0119	Salamandra de Pellets a Ar CINEA (Branco)	10
0603.0120	Salamandra de Pellets a Ar CINEA (Pedra)	10

PELLETS

Diana

salamandra a ar

NOVIDADE

CORES DISPONÍVEIS (Painel em Aço)



Beje



Vermelho



Cinza

2
 anos
 Garantia

 RENDIMENTO
88%

 CONSUMO
 PELLET/HORA
1,7 kg

 VOLUME
 AQUECIDO
 MÁXIMO
350m³
CARACTERÍSTICAS**DIANA**

Potência Térmica (kw)	11
Rendimento Médio (%)	88
Consumo de Pellets (kg/h)	0,8 - 2,2
Capacidade do Depósito (kg)	25
Potência Consumida no Acendimento (W)	107
Diâmetro da Chaminé (mm)	80
Tubo de Tomada de Ar (mm)	35
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50
Combustível	Pellet Ø6
Peso (kg)	108



586

472,5

REF	Modelo	Potência (kW)
0603.0113	Salamandra de Pellets a Ar DIANA (Vermelho)	11
0603.0114	Salamandra de Pellets a Ar DIANA (Cinza)	11
0603.0115	Salamandra de Pellets a Ar DIANA (Beje)	11

NOVIDADE

PELLETS

Afrodite

salamandra a ar



CORES DISPONÍVEIS (Painel em Aço)



Preto e Vermelho



Preto e Beje

2
 anos
 Garantia

 RENDIMENTO
88%


 CONSUMO
 PELLET/HORA
1,7 kg

 VOLUME
 AQUECIDO
 MÁXIMO
350m³

CARACTERÍSTICAS

AFRODITE

Potência Térmica (kw)	13
Rendimento Médio (%)	88
Consumo de Pellets (kg/h)	0,8 - 2,6
Capacidade do Depósito (kg)	40
Potência Consumida no Acendimento (W)	172
Diâmetro da Chaminé (mm)	80
Tubo de Tomada de Ar (mm)	50
Alimentação Eléctrica (V/Hz)	230/50
Combustível	Pellet Ø6
Peso (kg)	129

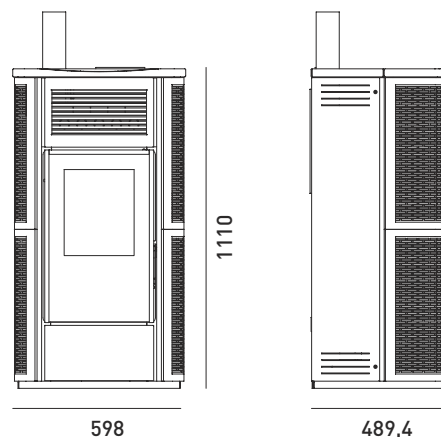

REF	Modelo	Potência (kW)
0603.0116	Salamandra de Pellets a Ar AFRODITE (Preto e Vermelho)	13
0603.0117	Salamandra de Pellets a Ar AFRODITE (Preto e Beje)	13

LENHA

Gaya

salamandra a ar



Gaya




Gaya S

RENDIMENTO
76%

CONSUMO
LENHA/HORA
2,5 kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO
308m³

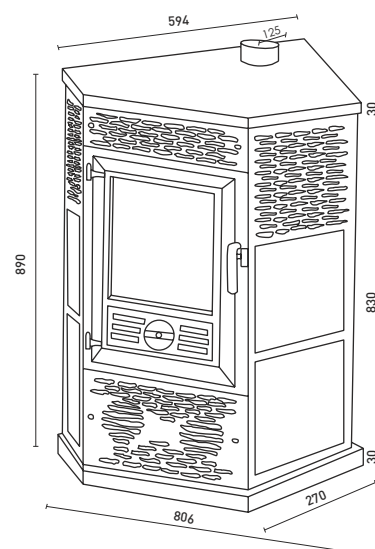

CARACTERÍSTICAS	GAYA	GAYA S
Potência de utilização (kW)	7,4 - 13,7	7,4 - 13,7
Consumo de lenha (kg/h)	1,8 - 3,3	1,8 - 3,3
Emissões Co2 (%)	10,3	10,3
Peso (kg)	115	122
Diâmetro da chaminé (mm)	150	150
Potência nominal (kW)	10,5	10,5



REF	Modelo	Potência (kW)
0602.0105	Salamandra a Ar GAYA	10,5
0602.0101	Salamandra a Ar GAYA S	10,5
0602.0106	Salamandra a Ar GAYA S (Sem Pedra)	10,5

LENHA

Reia

salamandra a ar



Reia




Reia S

RENDIMENTO
76%

CONSUMO
LENHA/HORA
2,5 kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO
308m³

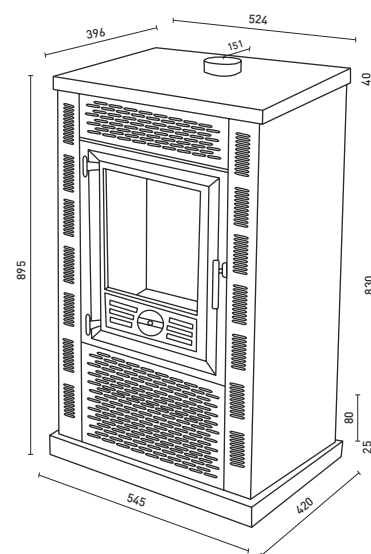

CARACTERÍSTICAS

	REIA	REIA S
Potência de utilização (kW)	7,4 - 13,7	7,4 - 13,7
Consumo de lenha (kg/h)	1,8 - 3,3	1,8 - 3,3
Emissões Co2 (%)	10,3	10,3
Peso (kg)	94	82
Diâmetro da chaminé (mm)	150	150
Potência nominal (kW)	10,5	10,5




REF	Modelo	Potência (kW)
0602.0102	Salamandra a Ar REIA	10,5
0602.0103	Salamandra a Ar REIA S	10,5
0602.0107	Salamandra a Ar REIA S (Sem Pedra)	10,5

LENHA

Hermes

salamandra a ar

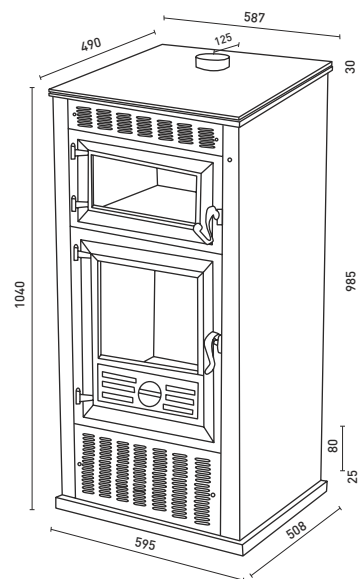


CARACTERÍSTICAS	HERMES
Potência de utilização (kW)	6,3 - 11,7
Consumo de lenha (kg/h)	1,5 - 2,8
Emissões Co2 (%)	11,1
Peso (kg)	135
Diâmetro da chaminé (mm)	150
Potência nominal (kW)	9,0

REF	Modelo	Potência (kW)
0602.0104	Salamandra a Ar HERMES	9

LENHA

Orfeu

salamandra a ar

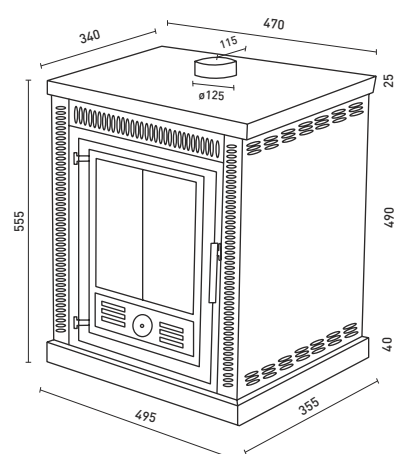

CARACTERÍSTICAS

ORFEU

Potência de utilização (kW)	6,3 - 11,7
Consumo de lenha (kg/h)	1,5 - 2,8
Emissões Co2 (%)	10,6
Peso (kg)	46
Diâmetro da chaminé (mm)	125
Potência nominal (kW)	9,0



REF

0602.0201

Modelo

Salamandra a Ar ORFEU

Potência (kW)

9

LENHA

Hiperion


salamandra a ar



RENDIMENTO
70%

CONSUMO
LENHA/HORA
2,1 kg

VOLUME
AQUECIDO
MÁXIMO
264m³

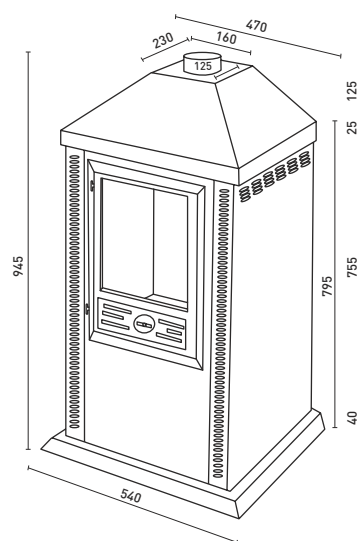

CARACTERÍSTICAS	HIPERION
Potência de utilização (kW)	6,3 - 11,7
Consumo de lenha (kg/h)	1,5 - 2,8
Emissões Co2 (%)	10,6
Peso (kg)	50
Diâmetro da chaminé (mm)	125
Potência nominal (kW)	9,0



REF	Modelo	Potência (kW)
0602.0203	Salamandra a Ar HIPERION	9

LENHA

Odis

salamandra a ar



slim




basic



duo

CARACTERÍSTICAS	ODIS
Potência de utilização (kW)	7,0 - 13,0
Consumo de lenha (kg/h)	1,7 - 3,1
Emissões Co2 (%)	11,2
Peso (kg)	158
Diâmetro da chaminé (mm)	200
Potência nominal (kW)	10,0

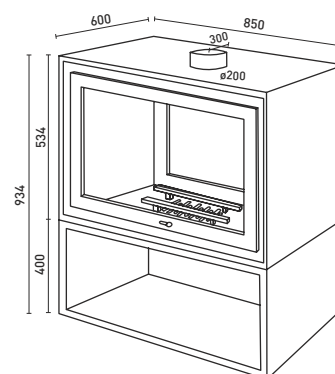

REF	Modelo	Potência (kW)
0602.0205	Salamandra a Ar ODIS slim	10
0602.0204	Salamandra a Ar ODIS basic	10
0602.0206	Salamandra a Ar ODIS duo	10

LENHA

Helios

salamandra a ar



RENDIMENTO

71%

CONSUMO

LENHA/HORA

2,2 kg

VOLUME

ADEQUADO

MÁXIMO

267m³



slim




basic



duo

CARACTERÍSTICAS	HELIOS
Potência de utilização (kW)	6,4 - 11,8
Consumo de lenha (kg/h)	1,5 - 2,8
Emissões Co2 (%)	9,7
Peso (kg)	140
Diâmetro da chaminé (mm)	180
Potência nominal (kW)	11,0

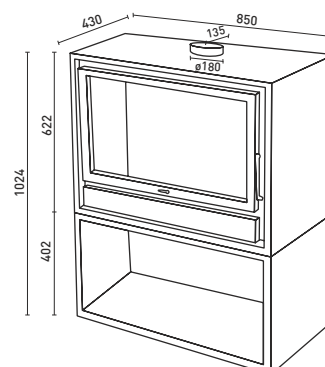

REF	Modelo	Potência (kW)
0602.0208	Salamandra a Ar HELIOS slim	11
0602.0207	Salamandra a Ar HELIOS basic	11
0602.0209	Salamandra a Ar HELIOS duo	11

CAPAS ADICIONAIS PARA SALAMANDRAS A PELLETS

Hidra



REF	Modelo
1705.1001	Capa Adicional PRETA p/Salamandra HIDRA
1705.1002	Capa Adicional AZUL p/Salamandra HIDRA
1705.1003	Capa Adicional VERDE p/Salamandra HIDRA
1705.1004	Capa Adicional BORDEAUX p/Salamandra HIDRA
1705.1005	Capa Adicional ENCARNADO p/Salamandra HIDRA
1705.1006	Capa Adicional LARANJA p/Salamandra HIDRA
1705.1007	Capa Adicional AMARELO p/Salamandra HIDRA
1705.1008	Capa Adicional BRANCA p/Salamandra HIDRA
1705.1009	Capa Adicional CINZA p/Salamandra HIDRA
1705.1010	Capa Adicional AÇO INOX p/Salamandra HIDRA
1705.1011	Capa Adicional CORTEN CLARO p/Salamandra HIDRA
1705.1012	Capa Adicional CORTEN ESCURO p/Salamandra HIDRA

Hidra Plus



REF	Modelo
1705.1025	Capa Adicional PRETA p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1026	Capa Adicional AZUL p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1027	Capa Adicional VERDE p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1028	Capa Adicional BORDEAUX p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1029	Capa Adicional ENCARNADO p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1030	Capa Adicional LARANJA p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1031	Capa Adicional AMARELO p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1032	Capa Adicional BRANCA p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1033	Capa Adicional CINZA p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1034	Capa Adicional AÇO INOX p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1035	Capa Adicional CORTEN CLARO p/Salamandra HIDRA Plus
1705.1036	Capa Adicional CORTEN ESCURO p/Salamandra HIDRA Plus

Pandora



REF	Modelo
1705.1013	Capa Adicional PRETA para Salamandra PANDORA
1705.1014	Capa Adicional AZUL para Salamandra PANDORA
1705.1015	Capa Adicional VERDE para Salamandra PANDORA
1705.1016	Capa Adicional BORDEAUX para Salamandra PANDORA
1705.1017	Capa Adicional ENCARNADO para Salamandra PANDORA
1705.1018	Capa Adicional LARANJA para Salamandra PANDORA
1705.1019	Capa Adicional AMARELO para Salamandra PANDORA
1705.1020	Capa Adicional BRANCA para Salamandra PANDORA
1705.1021	Capa Adicional CINZA para Salamandra PANDORA
1705.1022	Capa Adicional AÇO INOX para Salamandra PANDORA
1705.1023	Capa Adicional CORTEN CLARO para Salamandra PANDORA
1705.1024	Capa Adicional CORTEN ESCURO para Salamandra PANDORA

Pandora Plus



REF	Modelo
1705.1037	Capa Adicional PRETA p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1038	Capa Adicional AZUL p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1039	Capa Adicional VERDE p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1040	Capa Adicional BORDEAUX p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1041	Capa Adicional ENCARNADO p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1042	Capa Adicional LARANJA p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1043	Capa Adicional AMARELO p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1044	Capa Adicional BRANCA p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1045	Capa Adicional CINZA p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1046	Capa Adicional AÇO INOX p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1047	Capa Adicional CORTEN CLARO p/Salamandra PANDORA Plus
1705.1048	Capa Adicional CORTEN ESCURO p/Salamandra PANDORA Plus