Salamandra Biomassa a Água NIOBE

Aquecimento Central

Principais Caraterísticas

- Potência Térmica Nominal (kW): 6,2 - 18
- Rendimento (%): 91
- Consumo Mínimo - Máximo (kg/h): 1,3 - 3,7 (pellets)
- Consumo Eléctrico Nominal (W): 150
- Capacidade do Depósito (kg): 25
- Pressão de Trabalho (bar): 1,5 (máximo de 3bar)
- Diâmetro da Chaminé (mm): 80
- Alim. Eléctrica (V/Hz): 230/50
- Combustível: Pellet, Casca de Amêndoa triturada, Caroço de Azeitona
- Peso (kg): 152

Descrição do Produto

Salamandra de Biomassa a Água para aquecimento central. Com uma potência térmica nominal de 18kW, a solução ideal para o conforto da sua casa. Possui um sistema de limpeza automático do queimador.

Disponível nas versões:

- Painel em Aço (Cinza, Beje ou Bordeaux)

Incluí Módulo Hidráulico, composto por:

Bomba Circuladora, Vaso de Expansão, Válvula de segurança, Purgador e Manómetro.

Recomendações à Instalação: Válvula Anti-Condensação e Chaminé em Aço-Inox AISI 316L.

Modelos e Preços

Referência	Modelo	Preço € UN
0603.0140	Salamandra Biomassa a Agua NIOBE (Bordeaux)	4.561,37€
0603.0141	Salamandra Biomassa a Agua NIOBE (Bege)	4.561,37€
0603.0142	Salamandra Biomassa aAgua NIOBE (Cinza)	4.561,37€

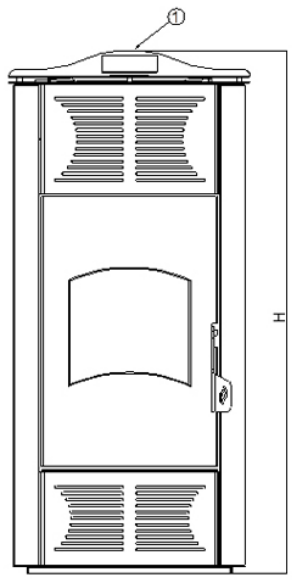

DIMENSÕES	
A (mm)	580
C (mm)	570
C (mm)	659
H (mm)	1238

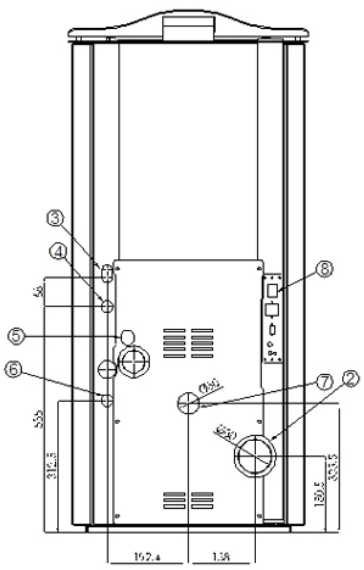

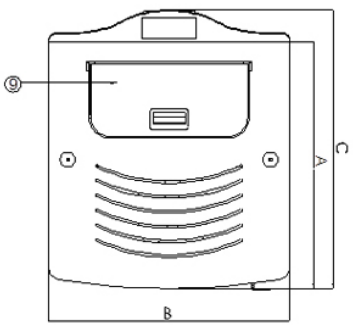

COMPONENTES	
1	Quadro de Comandos
2	Saída de Fumos Ø80
3	Válvula de Segurança
4	Impulsão 3/4" Macho
5	Recirculação
6	Retorno 3/4" Macho
7	Entrada de Ar
8	Conexção eléctrica
9	Tampa Depósito